



780_P

TENSIONATORE LAMA
DI PRATICO UTILIZZO

TENDEUR DE LAME
D'UTILISATION PRATIQUE

MASSIMA PRECISIONE
E QUALITÀ DI TAGLIO

MAXIMUM DE PRECISION
ET QUALITE DE COUPE



SELETTORE VELOCITÀ
DI TAGLIO PER LA
MASSIMA VERSATILITÀ
DI IMPIEGO


SELECTEUR DE VITESSE
DE COUPE POUR UN
MAXIMUM DE POSSIBILITES
D'UTILISATION



Banco pieghevole "Multy" (art. 360 a richiesta)
Etabli pliable "Multy" (art. 360 sur demande)



Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.

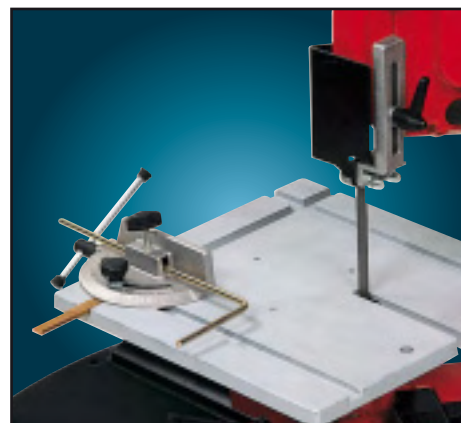

Kit piano di lavoro e goniometro
(anche per art. 782/783 A RICHIESTA).
Kit plan de travail et rapporteur
(aussi pour art. 782/783 SUR DEMANDE).

LIGNE TAGLIO METALLO LINEA COUPE METAL

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	mm	Z/I"	M/min	a x b x h mm	Kg
780 P	8.48.43.20	750	1335x13x0,65	8/12*	60/80	730x390x500	17

* Di serie lama bimetallica al cobalto - *Lame bimétal au cobalt de série*
 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio

Capacités de coupe

0°	105 x 85 mm	85 mm	85 x 85 mm
45°	70 x 60 mm	70 mm	60 x 60 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra
- Tensionatore lama di pratico utilizzo
- Potente motore 750W, due velocità a commutazione elettronica
- Funzione antiripristino di sicurezza
- Taglio senza lubrificazione
- Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto
- Veste grafica ed evidenti indicazioni sui parametri di taglio chiare

DOTAZIONI DI SERIE:

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm)
- Kit di ricambio feltri pulizia lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Tendeur de lame d'utilisation pratique
- Moteur puissant 750 W, deux vitesses avec commutateur électronique
- Fonction antidémarrage de sécurité
- Coupe sans lubrification
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Claire signalétique d'utilisation dont les paramètres de coupe

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Boutée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur